

- Ahorro energético:**  
 Texlosa permite reducir el salto térmico de la cubierta y, por tanto, el consumo energético destinado a calefacción y aire acondicionado.
- Le ayudamos a solicitar subvención:**  
 Texsa dispone de un servicio de asesoramiento en rehabilitación que le proporcionará la información necesaria para solicitar ayudas públicas por tratarse de una cubierta sostenible.
- Sin obras:**  
 La colocación de Texlosa es rápida, sencilla y limpia.
- Protección de la impermeabilización:**  
 Texlosa protege la membrana impermeabilizante tanto de los agentes atmosféricos como de agresiones de tipo mecánico.
- Registrable:**  
 Texlosa permite acceder de forma rápida a la membrana impermeabilizante para llevar a cabo tareas de mantenimiento o para instalar antenas, equipos de climatización, paneles solares, etc.
- Transitable para uso privado:**  
 Texlosa L permite acceder a la cubierta y, por tanto, darle un uso como solarium, tendedero o espacio de recreo.
- Alta capacidad drenante:**  
 Texlosa R proporciona un alto nivel de capacidad drenante, evitando un eventual estancamiento de agua en la cubierta.



Impermeabilización,  
 aislamiento térmico,  
 aislamiento acústico, geotextiles,  
 drenajes y auxiliares.



Distribuidor:




Pol. Ind. El Refugio, nave 13  
 41006 Sevilla

Teléfono 954 925 036

[www.prolisur.com](http://www.prolisur.com) - [tecnico@prolisur.com](mailto:tecnico@prolisur.com)  
[www.grupogaromaprolisur.com](http://www.grupogaromaprolisur.com)



Baldosa aislante para obra nueva  
 y rehabilitación de cubiertas

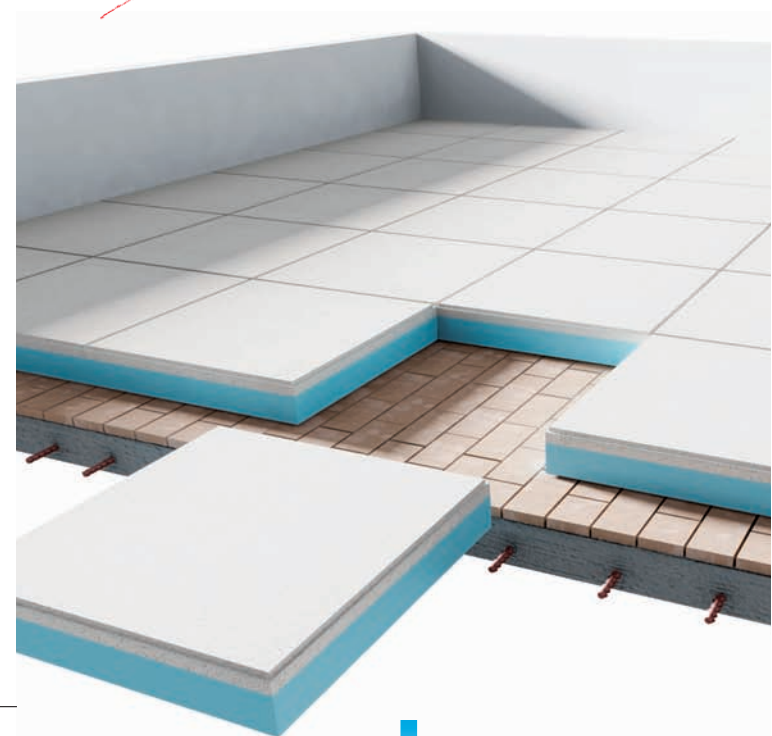

ahorro  
 energético

TEXLOSA es una baldosa aislante compuesta por una base de espuma de poliestireno extruído, con estructura de célula cerrada, autoprotégida en su cara superior con una capa de mortero, compuesta por áridos seleccionados y aditivos especiales, con acabado liso o rústico, en color blanco o gris.

*Transitable*

## Texlosa L

Texlosa L Blanco ó Gris

Dimensiones	Aislante	Mortero
600 x 600 mm	40 mm	30 mm
	50 mm	30 mm
	60 mm	30 mm
	80 mm	30 mm



*Drenante*

## Texlosa R

Texlosa R Gris ó Blanco

Dimensiones	Aislante	Mortero
600 x 600 mm	40 mm	35 mm
	50 mm	35 mm
	60 mm	35 mm
	80 mm	35 mm

