

PRODUCTO

Pantalla acústica de madera, paneles de aluminio, lana de roca (como núcleo acústico) y una malla de polietileno negra



Elba



Capri



Ibiza



Madeira


CARACTERÍSTICAS DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

- Insonorización: 24 dB según la norma ISO 717-1:1996 / 21dB según EN 1793-2:1997
- Absorción: 11 dB según EN 1793-1: 1997

LANA DE ROCA – CARÁCTERÍSTICAS DEL NÚCLEO ACÚSTICO

Euro clase A2 (s1, d0) según las norma de prevención contra incendios CEN:

- Ignífugo
- Generación mínima de humo
- No emite gases tóxicos
- No gotea en caso de incendio
- Resiste temperaturas de más de 1000 grados centígrados
- El material es impermeable
- **Tiempo de vida estimada de la lana de roca:** Más de 30 años de uso en exteriores sin alteraciones en su funcionamiento

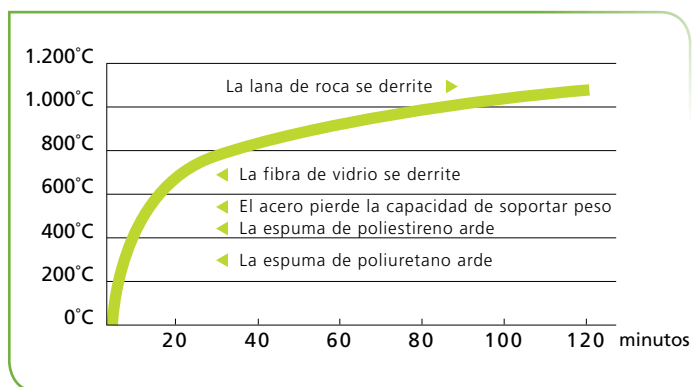

NoiStop® Wood

Ficha Técnica

NoiStop
by RockDelta®

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Peso por elemento (kg)				Elementos por palé
			Elba	Capri	Ibiza	Madeira	
2000	900	170	57	47	59	62	6-7
1000	900	170	28,5	24	30	31	12-14
2000	450	170	28,5	24	30	31	12-14
1000	450	170	14,3	12	15	16	24-48
500	900	170	14,3	12	15	16	24-48

SUPERFICIE DECORATIVA

- Malla de polietileno

MADERA

- Madera: Pino europeo
- Impregnación: Según EN 351-1:2007

RESISTENCIA MECÁNICA

- Prueba de resistencia al viento: Probado hasta la máxima carga de 1,02 kN/m² (tormenta 24 m/s= 0,81 kN/m²) según EN 1794-1:2003
- Tiempo de vida estimada del elemento: NoiStop® Wood, más de 20 años

NoiStop® Wood tiene una protección de diseño de la Unión Europea en OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) Descargo de responsabilidad:

Procuramos asegurar que la información contenida en la presente Ficha Técnica (FT) es correcta al momento de la fecha de publicación. RockDelta (Rockwool A/S) procurará mantener esta publicación actualizada, ya que pueden realizarse mejoras al producto, o bien pueden tener lugar otros acontecimientos o cambios regulatorios que afecten la exactitud de la información contenida en la presente FT entre publicación y publicación. El uso detallado del producto no necesariamente representa una lista exhaustiva de usos de NoiStop® Wood. RockDelta (Rockwool A/S) no aceptará responsabilidad por las consecuencias del uso de NoiStop® Wood de forma diferente a la descrita anteriormente. Debe buscarse asesoramiento profesional si se contempla utilizar el producto de otra manera. La presente FT no otorga garantía alguna de los productos ni de su uso.

